


### Manuelles Aufstelldach öffnen

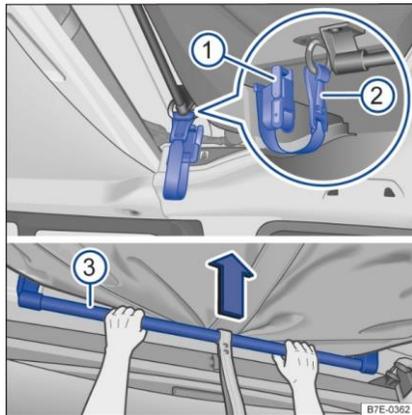

- 1 Sicherungshaken.  
2 Fanghaken.  
3 Griffstange.

- Öffnen Sie das Lamellenrollo.
- Lösen Sie den Fanghaken aus der Öse der Griffstange (auf beiden Seiten im Dachhimmel).
- Klappen Sie den Sicherungshaken nach oben und öffnen Sie die Verriegelung der Dachschale (auf beiden Seiten im Dachhimmel).
- Führen Sie die Griffstange langsam und gleichmäßig mit beiden Händen nach oben.
- Steigen Sie zum Hochklettern in das Dachbett vorsichtig auf die Sitzfläche der Vordersitze und stützen Sie sich auf der Bettkante ab.

Wenn Kinder im Dachbett schlafen oder sich darin aufhalten, immer das Sicherheitsnetz montieren. Volkswagen Nutzfahrzeuge empfiehlt, keine Kleinkinder im Dachbett übernachten zu lassen.

Die Liegefläche des Dachbetts kann nach oben gedrückt werden, um eine größere Standhöhe zu erreichen. Das Dachbett wird in geöffneter Position durch Gasdruckfedern oben gehalten.

### Manuelles Aufstelldach schließen

- Schließen Sie alle Fenster im Faltenbalg des Aufstelldachs.
- Entfernen Sie ggf. das Sicherheitsnetz für Kinder.
- Klappen Sie die Liegefläche des Dachbetts nach unten.
- Achten Sie darauf, dass das Lamellenrollo geöffnet ist und bleibt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Dachbett befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Matratze flach auf der oberen Liegefläche aufliegt.

- Ziehen Sie eingesteckte Geräte aus der 12-Volt-Steckdose im Dachrahmen heraus.
- Öffnen Sie mindestens eine windabgewandte Fahrzeughür, um beim Schließen des Aufstelldachs keinen Überdruck im Fahrzeug zu erzeugen.
- Führen Sie die Griffstange langsam nach unten und achten Sie darauf, dass der Stoff des Faltenbalgs nicht nach außen gefaltet und eingeklemmt wird.
- Falten Sie den Stoff des Faltenbalgs in sich ein.
- Führen Sie die Griffstange langsam nach unten, bis das Aufstelldach ganz geschlossen ist und achten Sie darauf, dass der Stoff des Faltenbalgs nicht eingeklemmt wird.
- Hängen Sie die Verriegelung ein und klappen Sie den Sicherungshaken nach unten (auf beiden Seiten im Dachhimmel).
- Befestigen Sie den Fanghaken an der Öse der Griffstange (auf beiden Seiten im Dachhimmel).
- Schließen Sie das Lamellenrollo und achten Sie darauf, dass der Stoff des Faltenbalgs nicht eingeklemmt wird.

### WARNUNG

Unachtsames Hochklettern in das Dachbett oder Herunterklettern vom Dachbett kann schwere Verletzungen verursachen.

- Niemals auf die Armlehnen der Vordersitze oder die Kopfstützen treten oder sich daran abstützen.
- Niemals auf das geschlossene Lamellenrollo treten oder sich daran abstützen.
- Niemals aus dem Dachbett nach unten springen. Immer vorsichtig herunterklettern.
- Vor allem Kindern helfen, damit sie sicher nach oben und unten gelangen können.
- Niemals Kinder unbeaufsichtigt im Dachbett oder im Fahrzeug zurücklassen.

### HINWEIS

Der unsachgemäße Umgang mit dem Aufstelldach kann das Aufstelldach oder andere Fahrzeugteile beschädigen.

- Vor dem Schließen des Aufstelldachs immer darauf achten, dass sich keine Gegenstände im Dachbett befinden, z. B. Bettdecken oder Kopfkissen.
- Beim Schließen des Aufstelldachs immer darauf achten, dass der Stoff des Faltenbalgs keinesfalls eingeklemmt wird. Das gilt insbesondere für die Verriegelungen und die hinteren Hubscheren.

Die LED-Leuchten im manuellen Aufstelldach werden automatisch ausgeschaltet, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit etwa 10 km/h und höher ist.